
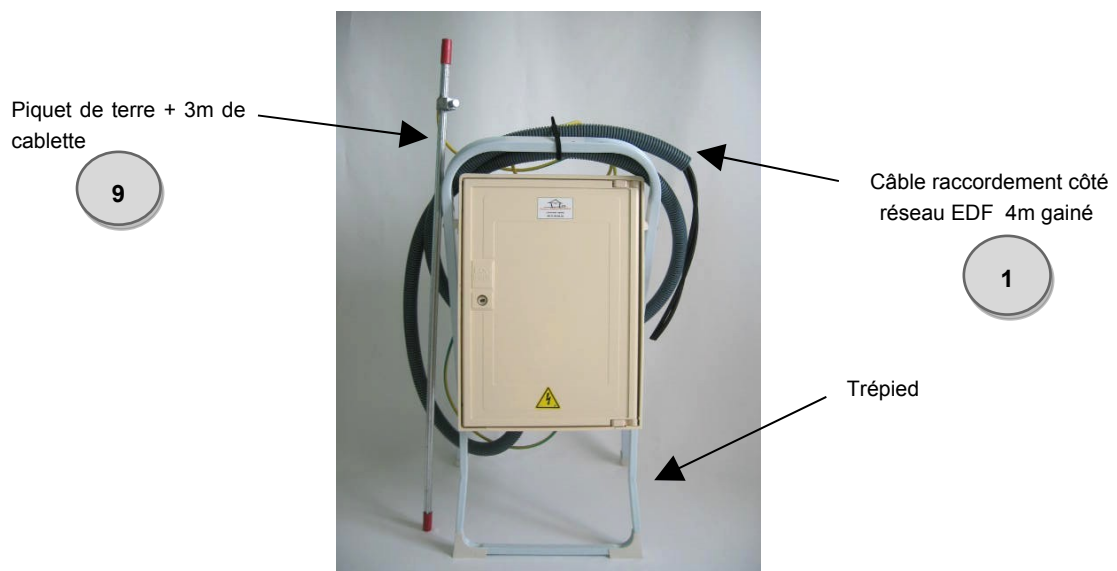


Coffret de comptage chantier tarif bleu monophasé, COF.TBM03

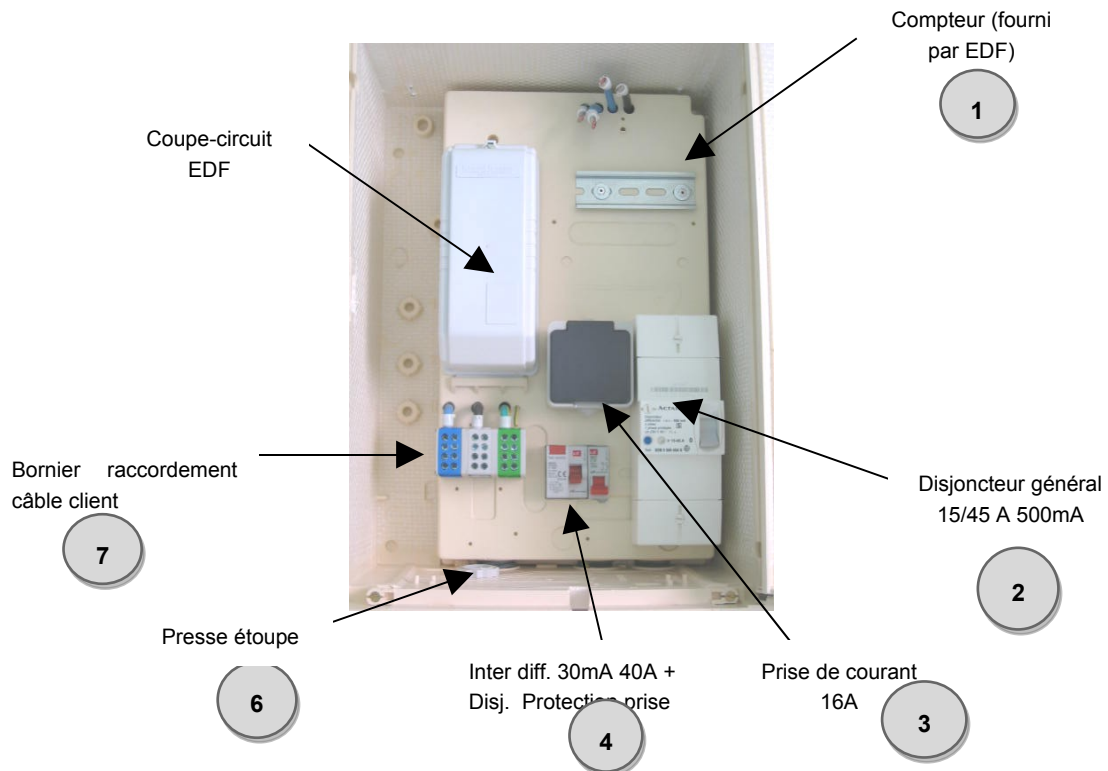

Conformes aux textes NFC 15-100, NFC 14-100, HN 62-S-20 et aux préconisations d'EDF et de l'OPPBTB,

**Complet prêt à être raccordé par EDF
avec 4m de câble stable sur pied, facile à transporter**

Référence : **TB.M03**

Caractéristiques :

- Tension utilisation : 230 V
- Puissance 3 à 9 KVA (15 à 45 A)
- Courant nominal : 60 A
- Protection : IP2X
- Normes :EDF, NFC 15-100, NFC14-100, EN 60439, OPPBTP

Raccordement électrique : **Doit être effectué par du personnel habilité**

1- ERDF :

Le raccordement au réseau ERDF se fait à l'aide du câble d'alimentation de 4 m (10) . Cette opération est réalisé par du personnel ERDF ainsi que la pose et le raccordement du compteur (1).

2- CLIENT :

- Positionner le piquet de terre (9)
- Vérifiez que le disjoncteur ERDF 500mA (2) ainsi que l'interrupteur différentiel (4) sont sur « 0 ».
- Passez votre câble par le presse étoupe (6) et raccordez le sur le bornier (7) (bleu pour le neutre, gris pour la phase, vert pour la terre)
- Raccordez une rallonge sur la prise si nécessaire (3)

3- MISE EN SERVICE :

- Mettez sous tension le disjoncteur ERDF 500 mA (2)
- Mettez sous tension l'inter Diff.(4) ainsi que le disjoncteur 16A
- Fermez le coffret

4- CONSIGNES :

- Placez le coffret dans un endroit protégé
- Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des appareils de protection, en appuyant sur le bouton « test », l'appareil doit déclencher.
- Vérifiez que les capots de protection et la porte soient bien fermés.