

GTL EMERAUDE

Basic



La **GTL COFRELEC** (Gaine Technique de Logement), regroupe dans une goulotte, les départs et arrivées des circuits puissance et communication. Elle y supporte par un système astucieux tous les tableaux électriques du marché. Elle peut être posée en saillie ou intégrée au mur. (GTL encastrée toute hauteur ou bac d'encastrement **COFRELEC** BC 36 / BC 56 avec porte).



RÉGLEMENTATION


La pose de la GTL doit se conformer à différentes réglementations :

NFC 14 100 - Alimentation ERDF

NFC 15 100 - Distribution (Conforme Amendement A3 NF C15- 100 février 2010)

P.M.R. - Normes **P**ersonnes à **M**obilité **R**éduite

Prescriptions accessibilité

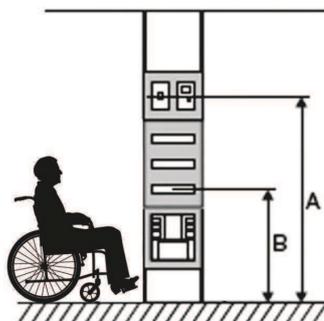

Suivant NFC 15.100 amendement A5 J uin 2015

cf: paragraphe 10.1.4.4 coupure urgence

Cf: paragraphe 10.1.4.6.2 tableaux divisionnaires

| | Mini (mm) | Maxi (mm) | |
|---|-----------|-----------|------------|
| A | 900 | 1800 | |
| B | 900 | 1800 | Sans porte |
| A | 900 | 1800 | Avec porte |

EMPLACEMENT

La **GTL COFRELEC** est destinée aux bâtiments à destination d'habitation sous réserve que celle-ci soit placée à proximité de la porte d'entrée, dans le garage, ou local annexe.

L'installation ne peut-être posée dans une salle de bain. Il est également prévu une zone libre d'intervention de 70cm.

Si la GTL dispose d'un organe de coupure, celle-ci sera placée dans le logement.

La **GTL COFRELEC** est aussi destinée à l'habitat collectif vertical et devra être en communication avec les réseaux de gaines « puissance » et « communication ».

Pour les logements dont la surface $\leq 35m^2$ la section de la **GTL COFRELEC** peut être réduite à 450x150mm. Pour les logements de surface $> 35m^2$ la section de la GTL est portée à 600x200mm.

L'alternative du bac d'encastrement pouvant recevoir le tableau électrique reste la solution la plus conforme et la plus économique. (Voir GTL encastrée toute hauteur ou bac d'encastrement **COFRELEC** BC 36 / BC 56 avec porte)

GTL EMERAUDE BASIC

La simplicité par excellence



100%
COMPATIBLE
AVEC TOUS LES
TABLEAUX DU
MARCHÉ

AVANTAGES PRODUIT



Prêt à monter : GTL en kit complet (Fond GTL + couvercle(s) + cloison(s) + 6 barrettes)



Gain de temps : Grande simplicité de montage



Malin : Son système astucieux de fixation permet l'accrochage de tous les tableaux électriques du marché



Homologué : Conforme aux réglementations en vigueur (NFC 15 100, ...)




Recyclable : COFRELEC, filiale de RBL Plastiques, bénéficie du savoir-faire et du choix rigoureux de ses PVC recyclés pour un meilleur respect de l'environnement

Cornet d'épanouissement



Dimensions: 400x160mm

GTL en coupe

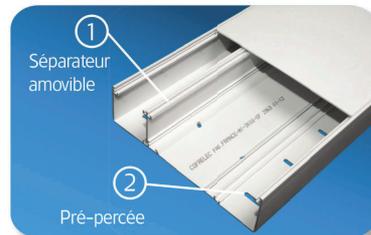

Dimensions: 250x65mm

Barrette
nouvelle génération

